

## Zmień Conti-TDS w Z-Inline



Łatwa i szybka zamiana Conti-TDS w dyspergator liniowy Z-Inline

**Rotor i stator można wymienić, przekształcając Conti-TDS w pełnozadaniowy sześciopięścieniowy dyspergator liniowy Z-Inline.**

**Wlot cieczy pozostaje niezmienny, więc nie trzeba wymieniać orurowania**

**Rozwiązanie dostępne dla nowych jak i istniejących maszyn.**

**Cała operacja zajmuje 5 minut**

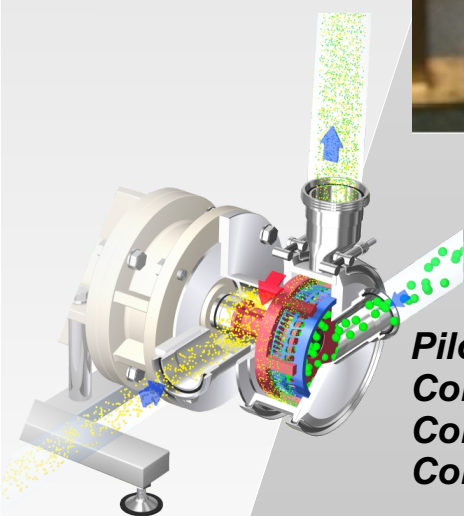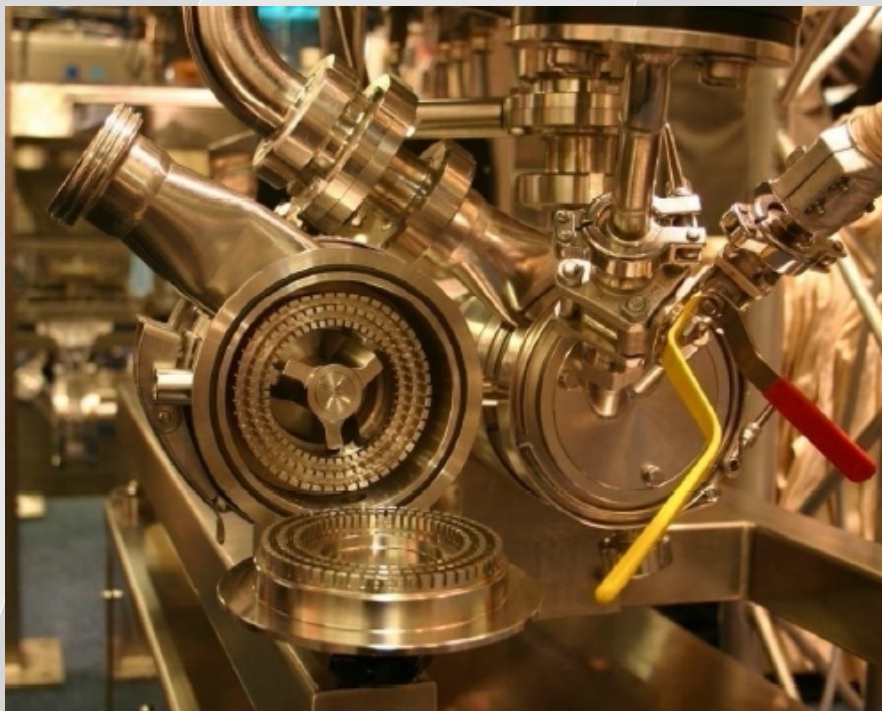

**PiloTec (Conti-TDS-1) --> Z 80 z 60 m/s**  
**Conti-TDS-2 z 25 m/s --> Z 100 z 42 m/s**  
**Conti-TDS-3 z 20 m/s --> Z 180 z 31 m/s**  
**Conti-TDS-5 z 25 m/s --> Z 225 z 42 m/s**

